

AUTOPORTANT ALLIX®

PORTAIL INDUSTRIEL



Pour personnaliser le site et harmoniser clôture et portail, l'autoportant ALLIX® est proposé avec de **nombreux remplissages**. Les **composants intégrés** apportent style et sécurité.



Crémaillère soudée dans la poutre



Eclairage intégré



Transmission par radio fréquence

Choix

- Passages de 3 m à 10 m
- Hauteurs de 1 m à 2,50 m
- Fonctionnements : manuel, motorisable ou motorisé (contact maintenu ou automatique)
- **Plusieurs remplissages : barreaudages myMIX® et EXALT®, treillis AXIS® et tôle**

Esthétisme

- Remplissage associé à la clôture pour personnaliser et valoriser le site
- Style épuré : câbles non apparents et composants intégrés
- Couleur du portail assortie à celle de la clôture

Sécurité

- Câbles intégrés non sectionnables
- Crémaillère non accessible car intégrée dans la poutre
- Version motorisée équipée de tous les accessoires de sécurité : détecteur de présence, bords sensibles, feux clignotants et éclairage de zone.
- Version manuelle : serrure à flèche à cylindre européen
- Conforme à la norme NF EN 13241-1

Confort

- Portail sans rail au sol : passage parfaitement dégagé, aucune secousse pour les véhicules
- Système de communication du bord palpeur sans fil
- Intégration des composants de transmission pour les protéger des intempéries (neige et glace) et du vandalisme

Facilité de pose

- Flexibilité sur site : sens d'ouverture du portail réversible
- Réglages réduits : crémaillère intégrée dans la poutre
- Version motorisée : pré-câblage réalisé en usine

Longévité

- Déformation et usure du vantail limitées grâce à la crémaillère acier intégrée dans la poutre
- Points d'usure et risques de corrosion limités
- **Revêtement garanti 10 ans anticorrosion**
- Revêtement « Protect + » en option
- **Automatisme garanti 2 ans**

1 2 **3** 4
Facilité de pose

1 2 **3** 4
Confort d'utilisation

1 2 **3** 4
Protection

1 2 3 **4**
Design



Sites industriels & logistiques



Administrations & collectivités



Sites tertiaires



Collectifs d'habitation

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

→ Finition : Epoxy zinc + polyester



→ Option : Revêtement « Protect + » pour les zones les plus corrosives pour tous les coloris



COLORIS


→ 6 coloris standard : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Blanc 9010, Noir 9005.

→ 200 coloris RAL

→ Revêtements mats et texturés

→ Option bicolore poteaux/vantail sur les 6 coloris standard

DONNÉES TECHNIQUES

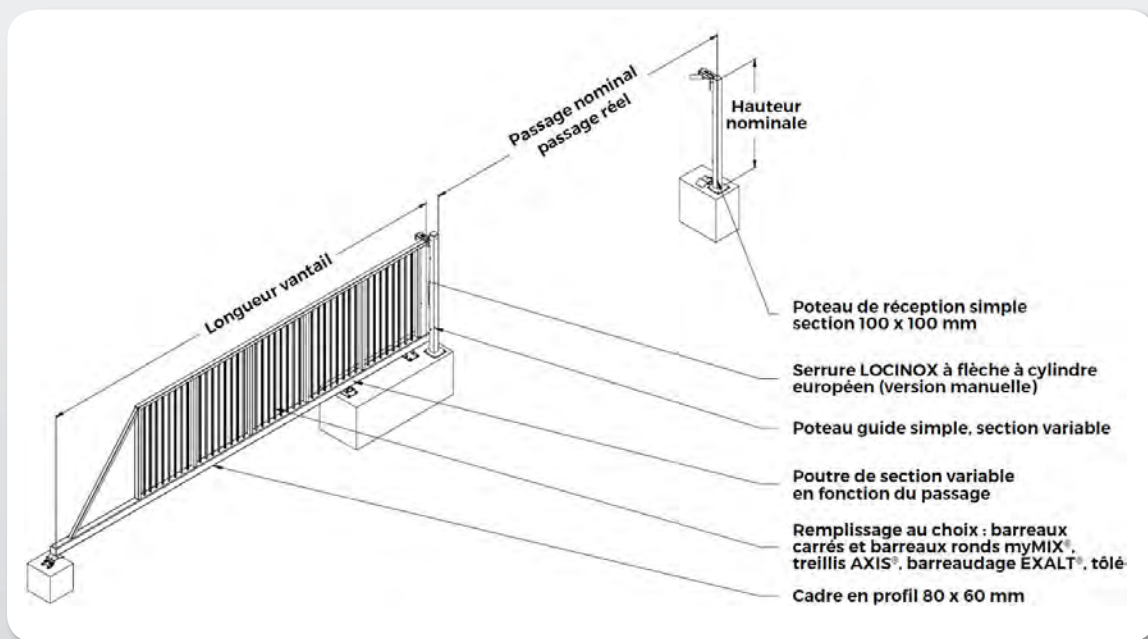

Poutre 150x120 mm pour les passages de 3 m à 8 m



Poutre 220x160 mm pour les passages de 8,5 m à 10 m (Tôle de 6,5 m à 7,5 m)

Passage nominal (m)	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
Passage réel (m)	3,02	3,52	4,02	4,52	5,02	5,52	6,02	6,52	7,02	7,52	8,02	8,52	9,02	9,52	10,02
Longueur vantail (m)	4,47	4,98	5,47	6,12	6,77	7,47	8,22	8,87	9,67	10,42	10,87	11,57	12,37	13,22	14,07
Section poutre (mm)	150 x 120											200 x 160			
Section poutre Tôle (mm)	150 x 120							220 x 160				Le remplissage Tôle est proposé jusqu'à 7,50 m de passage maximum.			

SECTION DE POTEAUX GUIDE

Remplissages myMIX®, EXALT® et Treillis AXIS®

Remplissage Tôle

Passage Nominal (m)	Remplissages myMIX®, EXALT® et Treillis AXIS®										Remplissage Tôle													
	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
1,00 à 1,20																								
1,30 à 1,50	100 x 100 x 3 mm*										120 x 120 x 3 mm													
1,60 à 1,80	120 x 120 x 3 mm																							
1,90 à 2,00																								
2,10 à 2,20	150 x 150 x 5 mm										150 x 150 x 5 mm													
2,30 à 2,50																								

*Pour le Tôle et les barreaux dépassants (EXALT® et myMIX®) la version 100 x 100 x 3 mm n'existe pas, elle est remplacée par une section 120 x 120 x 3 mm. Plus d'informations sur le configurateur de plans de génie civil et d'installation : www.configurateur-portails.dirickx.fr

REPLISSAGES

Barreaux carrés myMIX®

- Barreaux carrés 25 x 25 mm
- Dépassants ou non dépassants
- Droits ou orientés à 45°
- Renforts 60 x 60 mm ou 80 x 60 mm (barreaux dépassants)



Passage 8 m - Hauteur 2,50 m - Fonctionnement motorisé
Remplissage barreaux carrés dépassants




Remplissage barreaux carrés non dépassants

Barreaux ronds myMIX®

- Barreaux ronds Ø 20, 25 ou 30 mm.
- Dépassants ou non dépassants.
- Renforts 60 x 60 mm ou 80 x 60 mm (barreaux dépassants)



Passage 6 m - Hauteur 2 m - Fonctionnement motorisé
Remplissage barreaux ronds non dépassants - Option poteaux doubles




Remplissage barreaux ronds dépassants

Barreaudages EXALT®

- Barreaux ronds Ø 25 mm
- Dépassants
- Modèle au choix :
 - ORIGIN
 - NATURA
 - URBA
- Renforts 80 x 60 mm



Passage 9 m - Hauteur 2 m - Fonctionnement motorisé
Remplissage EXALT® Natura - Option armoire technique




Remplissage EXALT® Origin

Treillis AXIS®

- Maille 200 x 55 mm
- Renforts 60 x 60 mm



Passage 4 m - Hauteur 1,50 m - Fonctionnement motorisé



Remplissage AXIS®

Tôle

- Passage jusqu'à 7,50 m
- Hauteur jusqu'à 2,50 m
- Renforts 80 x 60 mm



Passage 5 m - Hauteur 1,80 m - Fonctionnement motorisé
Vue intérieure - Option poteaux doubles



Remplissage tôle - Vue extérieure

AUTOMATISME

- Vitesse de déplacement :
 - 12 m/minute pour les passages de 3 m à 8 m
 - 9 m/minute pour les passages de 8,5 m à 10 m
- Conçu pour une utilisation :
 - Jusqu'à 70%
 - Jusqu'à 36 cycles par heure pour un portail de 6 m de passage (1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture)
- Ralenti en début et en fin de cycle (fonctionnement sans à coup)
- Insensible aux intempéries
- En cas de rupture d'alimentation : manoeuvre possible grâce à la batterie de secours 24 Vdc
- Graissage à vie
- Un jeu de cellules pour véhicules légers inclus



TESTÉ
100 000
CYCLES

GARANTIE
DIRICKX
2 ANS
MOTORIZATION

OPTIONS

- Armoire technique (hauteur 1m)
- Augmentation de la section des poteaux (guide ou réception) jusqu'à 150 x 150 mm
- Poteaux doubles (guide et/ou réception) de section 100 x 100 mm - non compatible avec les barreaux dépassants
- Augmentation de la section de la poutre (120 x 150 mm à 160 x 220 mm)
- Version motorisable : crémaillère à l'intérieure ou à l'extérieure de la poutre
- Lisse dentée
- Départ clôture
- Jeu de cellules supplémentaire pour poids lourds (sur potelets ou sur poteaux)
- Boucle magnétique
- Large choix d'accessoires de commande
- Gabarit d'aide à la pose




Armoire technique



Départ clôture



Lisse dentée



Télécommande



Digicode/lecteur de proximité



Interphone

SERVICE PLUS

- Notices et N° d'identification livrés avec chaque portail
- Configurateur de plans de génie civil téléchargeable sur www.dirickx.fr
- Mise en service et contrat d'entretien



Un numéro est à votre disposition pour toute demande d'interventions :

0 826 10 33 53 Service 0,15 € / min + prix appel

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, des experts sont en mesure d'effectuer un diagnostic précis pour une intervention de qualité.