

Gabion Stonewall

Panneaux

Le Gabion Stonewall est un système complet avec un concept de poteau unique pour construire des parois remplies.

Détail produit



ATOUTS

Système unique

Le Gabion Stonewall a un concept de poteau nouveau et unique pour construire des parois remplies. Les poteaux sont invisibles, une fois la paroi remplie est finalisée.

Rigidité

Le nouveau concept de poteau résiste à une force de vent de 165 km/h (hauteur de la paroi de 203cm).

Installation facile et rapide

Le système complet est très facile et rapide à installer.

Niveau de sécurité



Applications



Fonctionnalités



Panneaux

Pour le Gabion Stonewall, des panneaux soudés standards sont utilisés. Les panneaux ont un largeur de 2000 mm et sont disponibles en plusieurs hauteurs: de 1600 mm à 2000 mm.

Les panneaux de couverture (pour fixer sur la paroi remplie) sont disponibles en hauteurs 200 mm, 250 mm et 300 mm.


Dimensions des mailles : 50 x 50 mm.

Diamètre des fils: 4 mm.

Poteaux et fixation

Pour le Gabion Stonewall, un nouveau concept de poteau est développé, où les poteaux sont invisibles, une fois la paroi remplie est finalisée. Les poteaux carrés ont une section de 60 x 60 mm.

Les panneaux sont fixés sur le poteau avec une pièce de fixation universelle. Le schéma de trous dans les pièces de fixation permet à construire une paroi remplie avec une épaisseur de 200 mm, 250 mm ou 300 mm.

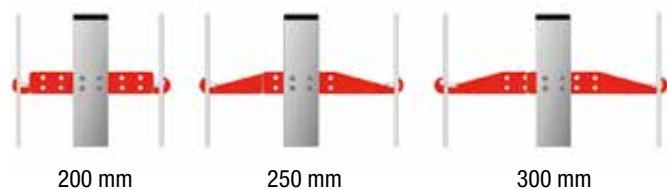

Revêtement

Les panneaux ont un revêtement Zinca®. Grâce au recouvrement spécialement étudié en Zinca®, la durée de vie est augmentée d'au moins 50% par rapport à un revêtement en galvanisation riche. Les poteaux sont galvanisés à chaud.

Couleur

Les panneaux soudés standards ont un revêtement Zinca®. Les poteaux carrés sont galvanisés à chaud.

Accessoires



Fixations.

Pièce de fixation universelle, galvanisée à chaud, pour la fixation du panneau soudé au poteau.



Entretoises

Des entretoises en Zinca® au niveau des soudures des panneaux afin qu'elles ne puissent pas se décaler. La longueur dépend de la largeur de la paroi (200/250/300 mm).



Vis autoforrants

Pour fixer les pièces de fixation au poteau. A prévoir par le client.



Inox clips

Les clips sont utilisés pour fixer les panneaux de couverture aux panneaux.

Réduction du bruit

Le Gabion Stonewall avec une épaisseur de 30 cm et rempli de pierre de lave, diminue le bruit de la moitié. Testé dans un labo reconnu suivant la norme ISO 10140-2 et 717-1.

ASSORTIMENT PANNEAUX GABION STONEWALL

Dimensions panneau L x H mm	Couleur	Longueur des poteaux mm	Nombre de pièces de fixation par poteau intermédiaire	Nombre de pièces de fixation par poteau de départ et poteau d'extrémité	Nombre d'entretoises par mètre courant
2000 x 1600	Zinca®	2000	12 (2x6)	9 (6+3)	18
2000 x 1800	Zinca®	2200	12 (2x6)	9 (6+3)	21
2000 x 2000	Zinca®	2400	16 (2x8)	12 (8+4)	24

ASSORTIMENT PANNEAUX DE COUVERTURE GABION STONEWALL

Hauteur mm	Longueur mm	Couleur
200	2000	Zinca®
250	2000	Zinca®
300	2000	Zinca®

