



Panneaux

Les panneaux Zenturo Super permettent la réalisation de murs décoratifs en alliant rigidité et modernité. De même design que le Zenturo classique mais avec une maille plus serrée, Zenturo Super offre la possibilité de réaliser des parois remplies sécurisées.

Applications

Les jardins résidentiels:

- Comme paroi remplie
- Comme clôture design
- Comme solution d'intimité

Zenturo® Super

ATOUTS

Rigidité

Grâce à l'utilisation de doubles fils horizontaux alternés et aux mailles plus petites que Zenturo, les panneaux Zenturo Super sont extrêmement rigides et sont adaptés à la réalisation de murs aux remplissages lourds (galets, pierres etc...)

Design


Avec un design proche du Zenturo, les panneaux Zenturo Super peuvent également être accessorisés avec les différents éléments de remplissages disponibles: Flexo Strip, Perfo Strip et Pixel Zenturo. En plus d'une utilisation classique, les panneaux peuvent être montés avec des poteaux Zenturo, permettant de créer des parois remplies sécurisées. L'alliance parfaite entre esthétique et sécurité.

Installation facile

Les panneaux Zenturo Super peuvent être associés à trois systèmes de poteaux résidentiels: poteaux Bekaclip (à monter à l'aide de colliers), poteaux sans accessoire Bekafor Click ou encore le système de poteaux Zenturo (avec pattes de fixation) pour les parois remplies décoratives.

Polyvalente

Zenturo Super est un système de clôture complet composé de panneaux disponibles en plusieurs hauteurs, compatibles avec trois types de poteaux. Portails et portillons de la même gamme existent pour parfaire un système de clôture unique et sûr. Associé au poteau Zenturo conçu spécialement pour le système de parois remplies, la clôture Zenturo Super propose donc deux alternatives: utilisation en panneaux ou en paroi remplie.

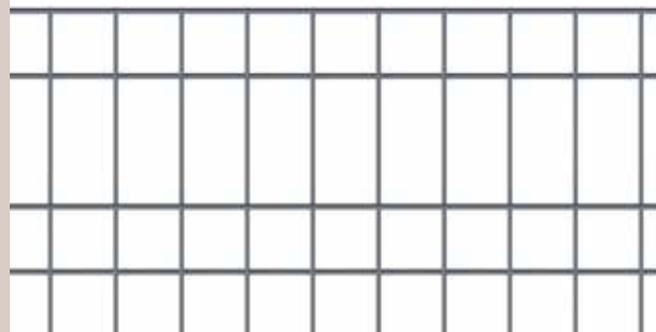

Panneaux

Les panneaux Zenturo Super sont plats. Les doubles fils horizontaux alternés offrent au panneau une excellente rigidité.

Les panneaux ont une largeur de 2005 mm et sont disponibles

en plusieurs hauteurs: de 655 mm à 2005 mm

Dimensions des mailles: 100 x 50 et 50 x 50 mm

Diamètre des fils horizontaux: 5 mm

Diamètre des fils verticaux: 4,15 mm

Poteaux et fixation

Poteaux Bekaclip (p. 99)

Poteaux ronds en acier Ø 48 mm avec feuillure pour fixer les panneaux.

Terminé par un capuchon en plastique, le poteau est galvanisé et plastifié polyester. Il faut installer ces poteaux avec des colliers.

Poteaux Bekafor Click (p. 102)

Poteau semi-ovale section 50 x 30 mm sans accessoire. Les pièces de fixation polyamides sont pré-installées pour faciliter la pose. Terminé par un capuchon en plastique, le poteau est galvanisé et plastifié polyester.

Poteaux Zenturo (p. 103)

Poteau rectangulaire section 120 x 40 mm, épaisseur 2 mm.

Il faut installer ces poteaux avec des pinces araignées. Les poteaux Zenturo avec plaque soudée prévus d'inserts M6 des deux côtés pour installation sur un sol bétonné peuvent être obtenus jusque h. de 2 m.

Portails (p. 54)

Pour assurer une sécurité renforcée, le système Zenturo Super peut être complété par un portail ou portillon pivotant Zenturo.

Revêtement

Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence (min. 100 microns). Les poteaux sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275g/m² - deux faces combinées) selon la norme européenne 10346. On applique ensuite une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).

Couleurs (p. 2)

Gris anthracite BF 7016 M

Autres coloris disponibles sur demande.

Décoration du panneau

Différents accessoires uniques et très tendance, permettent de personnaliser le panneau Zenturo Super. Utilisez des poteaux avec un diamètre plus important quand vous remplissez le panneau Zenturo complètement avec des strips.




Pixels

Les Pixels Zenturo sont des pièces en polypropylène, teintées dans la masse qui s'adaptent parfaitement aux différentes mailles des panneaux Zenturo Super et disponibles en 2 tailles: 100 x 50 mm et 50 x 50 mm. Les pixels se clipsent facilement aux fils horizontaux et verticaux du panneau. Libre de concevoir vos propres motifs ou textes, vous avez la possibilité de créer une clôture très personnelle. Les pixels sont disponibles en anthracite métallique.



Flexo Strips

Le panneau Zenturo Super peut également être personnalisé avec des Flexo Strip. Disponibles en rouleaux de 50 m (à couper à longueur), de deux largeurs (pour les mailles de 50 et 100 mm), le Flexo Strip se tisse horizontalement et/ou verticalement à travers les mailles du panneau.



Perfo Strips

Des bandes en acier inoxydable perforées, présentant un motif constitué de perforations (7 mm de diamètre) alternées. Disponibles en largeurs de 50 mm et en 2 longueurs: 170 cm et 200 cm. Les Perfo Strips se glissent verticalement dans les mailles du panneau Zenturo Super.



Panneau Zenturo couvrant

A fixer entre les panneaux pour empêcher la disparition du remplissage.

ASSORTIMENT ZENTURO SUPER

Hauteur de la clôture en mm	Dimensions de panneau L x H mm	Longueur de poteau Bekaclip à sceller* mm	Nombre de colliers par poteau* Bekaclip	Poteau Bekafor Click*	Concept poteaux Zenturo Longueur des poteaux (120 x 40 mm)	Pinces araignées Zenturo par poteau
655	2005 x 655	1100	2	Pas d'accessoires	1100	2 x 3
955	2005 x 955	1500	2	Pas d'accessoires	1500	2 x 4
1255	2005 x 1255	1700	3	Pas d'accessoires	1700	2 x 5
1555	2005 x 1555	2000	3	Pas d'accessoires	2000	2 x 6
1705	2005 x 1705	2300	4	Pas d'accessoires	2400***	2x6 (2x7**)
2005	2005 x 2005	2500	4	Pas d'accessoires	2700***	2x7(2x8**)

* Uniquement pour l'installation d'un panneau Zenturo Super, clôture droite avec poteaux scellés dans le béton. Pour installation en pente, avec remplissage, seulement le système poteau Zenturo est approuvé

** Avec des inserts supplémentaires pour installer 2 panneaux superposés. Longueur poteau 2400 mm = panneaux 955 + 655 mm. Longueur poteau 2700 mm = panneaux 955 + 955 mm.

*** Voir instructions de pose pour paroi remplie (Brochure Zenturo ou <http://safety.zenturo.net>)

ASSORTIMENT REMPLISSAGE ZENTURO SUPER

Pixels L x H mm	Flexo Strips Largeur en mm x Longueur rouleau en m	Perfo Strips L x H mm
50x50	44x50	44x1700 / 2000
100x50	94x50	-
Couleurs		
Anthracite métallique	Anthracite métallique	Acier inoxydable



Betafence NV

Sales Benelux
 Blokkestraat 34b
 B-8550 Zwevegem
 Tél.: +32 (0) 56 73 46 46
 Fax: +32 (0) 56 73 45 45
 info.benelux@betafence.com
 www.betafence.be

10/2014