



Grillages noués

Ursus, la solution idéale pour clôturer les prairies, pour la ferme et l'élevage.

Ursus® pour la ferme et l'élevage

ATOUTS

Ursus

Grâce au revêtement spécialement étudié en Zincalu®, la durée de vie est augmentée d'au moins 50% par rapport à un revêtement en galvanisation riche. Les clôtures Ursus sont très facile à installer et la large gamme convient à de nombreuses applications.

Ursus Heavy

Les fils de gros diamètres et le revêtement Zincalu® Super sont gages de robustesse et d'une très longue durée de vie. Le noeud Ursus renforce la rigidité et la solidité de la clôture.

Ursus Heavy AS

Cette variante offre les mêmes avantages que l'Ursus Heavy, mais l'utilisation de fils à haute teneur en carbone permet de diminuer le diamètre tout en augmentant la résistance de la clôture. Le poids des rouleaux est de ce fait considérablement diminué, le grillage est plus léger bien que très résistant et permet une distance entre poteaux plus importante. Il en résulte un gain en temps de pose ainsi qu'en nombre de poteaux.


Applications

Ursus:

Moutons
Chèvres
Poules
Canards
Oies
...

Ursus Heavy et Ursus Heavy AS:

Cochons
Vaches
Chevaux
...

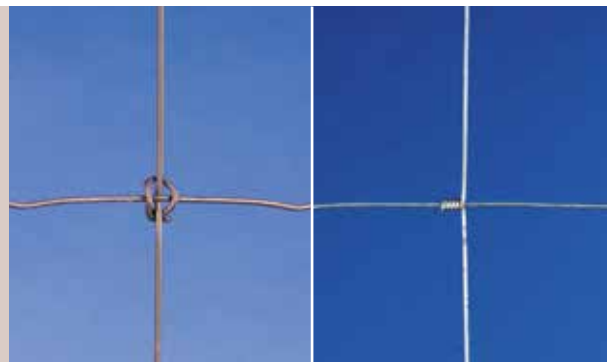


Ursus



Revêtement Ursus: Zincalu

Dimensions et résistance à la traction du fil:

- Fils horizontaux: Ø 1,90 mm – 700/900 N/mm²
- Fils verticaux: Ø 1,90 mm – 400/550 N/mm²
- Fil de lisière: Ø 2,45 mm – 650/850 N/mm²

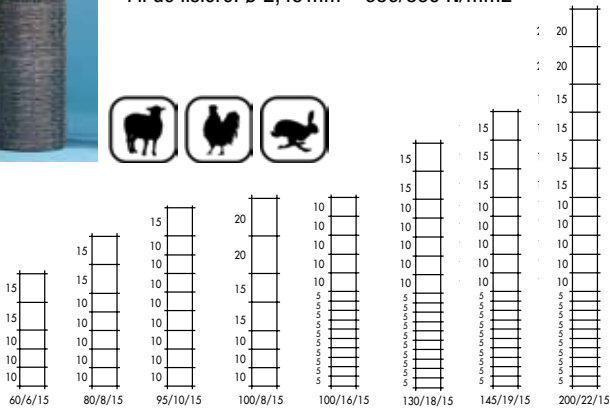

Ursus Heavy



Revêtement Ursus Heavy: Zincalu Super

Dimensions et résistance à la traction du fil:

- Fils horizontaux: Ø 3,00 mm – 600/800 N/mm²
- Fils verticaux: Ø 3,00 mm – 600/800 N/mm²
- Fil de lisière: Ø 3,70 mm – 550/750 N/mm²
- Noeud Ursus: Ø 3,00 mm – 400/550 N/mm²




Ursus Heavy AS



Revêtement Ursus Heavy AS: Zincalu Super

Dimensions et résistance à la traction du fil:

- Fils horizontaux: Ø 2,50 mm – 1150/1350 N/mm²
- Fils verticaux: Ø 2,50 mm – 650/850 N/mm²
- Fil de lisière: Ø 3,00 mm – 1050/1250 N/mm²
- Noeud Ursus: Ø 3,00 mm – 400/550 N/mm²

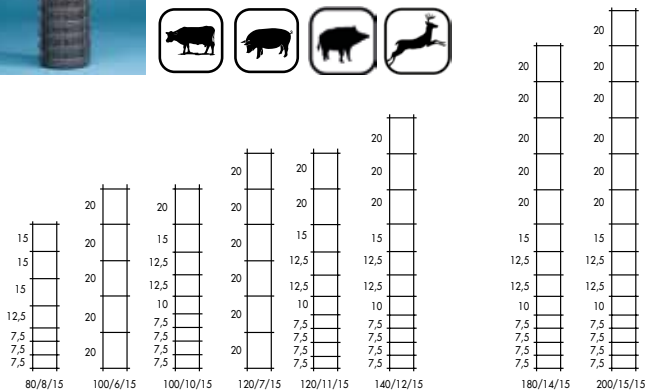

Ursus Heavy

Ursus Heavy AS

URSUS			
Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
60	6	15	60/6/15
80	8	15	80/8/15
95	10	15	95/10/15*
100	8	15	100/8/15
100	16	15	100/16/15
130	18	15	130/18/15
145	19	15	145/19/15
200	22	15	200/22/15

* Uniquement disponible en version standard aux Pays-Bas

URSUS HEAVY			
Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
80	8	15	80/8/15
100	6	15	100/6/15
100	10	15	100/10/15
120	7	15	120/7/15
120	11	15	120/11/15
140	12	15	140/12/15

URSUS HEAVY AS			
Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils verticaux	Type
Rouleaux de 50 m			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15



Betafence NV

Sales Benelux
 Blokkestraat 34b
 B-8550 Zwevegem
 Tél.: +32 (0) 56 73 46 46
 Fax: +32 (0) 56 73 45 45
 info.benelux@betafence.be
 www.betafence.be

10/2014