


### Divers

Fil barbelé à torsions alternées.

## Détail produit

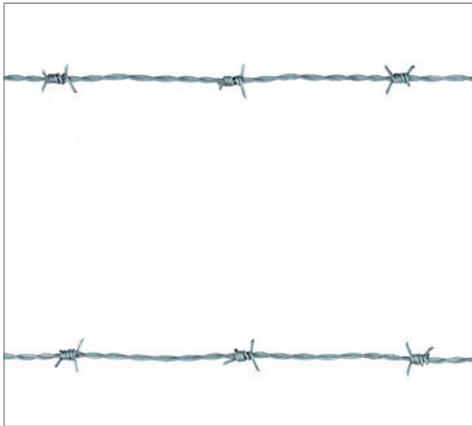

3 types de crampons appartiennent aussi à l'assortiment Betafence

2 fils continus en torsades alternées, sertis par des ronces à 4 picots. Le sens des torsades varie à chaque installation des picots.

#### Fil

Les fils d'acier à haute teneur en carbone sont munis tous les 10 cm de 4 picots.

#### Zincalu:

- résistance à la traction des fils de ligne (avant traitement): min. 1150 N/mm<sup>2</sup>
- résistance à la traction du fil de ronces: 700/900 N/mm<sup>2</sup>
- charge de rupture du fil barbelé: 4230 N

#### Diamètre du fil

#### Zincalu:

- fil de ligne: 1,70 mm
- fil barbelé: 1,45 mm

#### Revêtement

Motto: Zincalu 10

Motto Extreme: Zincalu 10 Extreme

#### Assortiment

#### Motto Zincalu:

Longueur des rouleaux: 50 – 100 – 250 – 500 m

#### Motto Extreme:

Longueur de rouleau: 250 m

## Applications



## Fonctionnalités

