



Cette clôture aux mailles soudées est parfaite pour clôturer les espaces réservés à l'élevage et protéger les jeunes plantations.

Délimitation efficace

- Grillage noué, mailles progressivement resserrées vers le bas
- Crantage pour éviter le glissement des fils
- Diamètre des fils renforcé aux lisières
- Grande rigidité : fils de gros diamètre
- Haute résistance des fils à la traction

Polyvalence

- S'adapte à tous les types de terrains


Sécurité

- Extrémité des enroulements rabattues : évite tout risque de blessure ou de coupure

Résistance

- Bonne résistance aux chocs
- Fabrication en acier galvanisé riche classe A selon norme NF A91-131

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

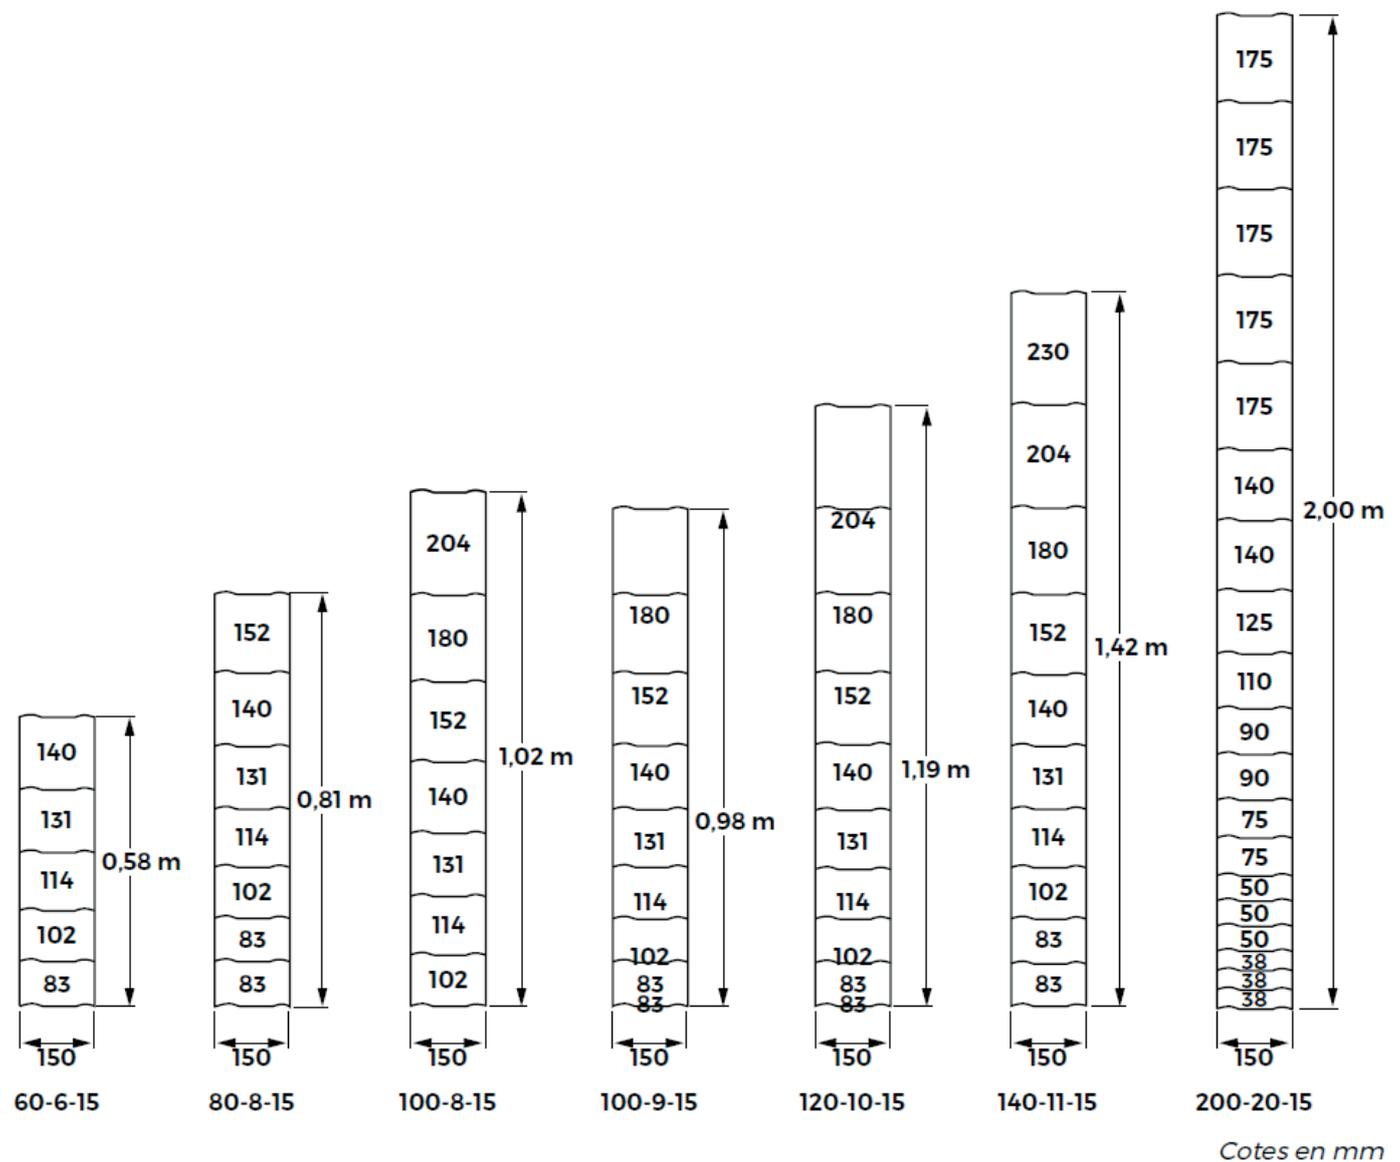

Comment lire la légende suivante : 200-20-15

200 = hauteur clôture en cm
 20 = nombre de fils horizontaux
 15 = largeur de maille en cm

Finition	ø fil (mm)	Hauteur (m)	Largeur maille (mm)	Référence	Poteau	Conditionnement	Accessoires de pose
Galvanisée riche	Lisières : 2.45 Autres : 1.95	0.58	150	60-6-15	Poteau bois	Rouleau de 50 m	Crampillons DIRICKX
		0.81		80-8-15			
		1.02		100-8-15			
		0.98		100-9-15			
		1.19		120-10-15			
		1.42		140-11-15			
		2.03		200-20-15			

* Hauteur - Nombre de fils horizontaux - Espacement des fils verticaux