

Kingspan Clôtures
France

Protected by



Kingspan clôtures

Elégante clôture de jardin
modulaire de haute qualité



Ensemble épuré et esthétique.
Haute qualité.
Pose facile et rapide.



Kingspan Clôtures:



Ensemble épuré
et esthétique



Haute qualité



Installation
rapide


Kingspan Clôtures



Ensemble épuré et esthétique

Un ensemble avec finition élégante en différentes couleurs.

3 couleurs :




Anthracite
Deepmatt
RAL 7016



Quartz
Polygrain
RAL 7039



Aluminium
Polygrain
RAL 9006

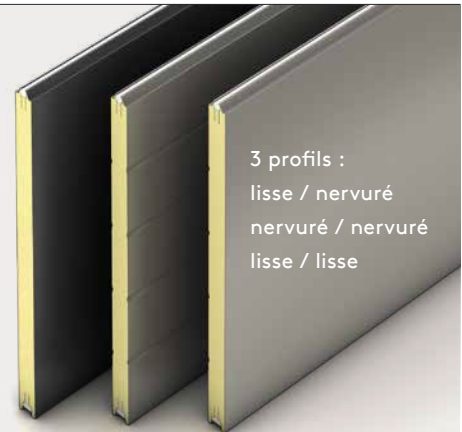

3 profils :
lisse / nervuré
nervuré / nervuré
lisse / lisse



Haute qualité

Les panneaux sandwich Kingspan ont une longue durée de vie et sont produits à partir de matériaux de qualité :

- Panneaux rigides avec haute densité de mousse et peaux d'acier épaisses
- Résiste aux intempéries et installable jusqu'à 1km de la mer grâce à son revêtement :
 - Respectueux de l'environnement
 - Garanti 10 ans contre la corrosion
- Efficacité testée :
 - Résiste aux vents jusqu'à 120km/h
 - Haute résistance à la corrosion
 - Résiste aux UV



Installation rapide

Les panneaux Kingspan ont été spécialement développés pour une installation facile et rapide grâce à leurs grandes longueurs et leurs poids faibles.

- Longueur panneaux : 2,5 m et 610 ou 488 mm de hauteur
- Poids faible : 15 kg en 610 mm - 12 kg en 488 mm

Cela offre à l'installateur plusieurs avantages :



De grandes longueurs

Moins de panneaux et de poteaux nécessaires pour la même longueur de clôture.



Poids faible

Moins de main d'œuvre nécessaire pour l'installation.



Démontage facile

Facile à déplacer et création d'ouverture facilitée.

Sommaire

Chapeaux en alu **2**

La couleur des chapeaux en aluminium correspond à la couleur des panneaux sandwich. Ces chapeaux s'adaptent parfaitement aux poteaux et garantissent une finition soignée.

5 Finition en alu

La couleur des profilés de finition en aluminium correspond à la couleur des panneaux. Ils garantissent une finition soignée du système.

Soubassement en béton **6**

La base du système est une dalle de béton d'au moins 25 cm de hauteur. Les panneaux sandwich sont posés sur cette base.

- 2500 mm x 250 mm minimum x 35 mm

1 Les panneaux sandwich

Une mousse dure en polyuréthane d'une densité de 45 kg/m³. Les panneaux résistent à des vents de 120 km/h. Résistances à la corrosion et aux UV approuvées.

- 2500 mm x 610 mm x 39 mm
- 2500 mm x 488 mm x 39 mm

Terrassement

Profondeur minimale de 650 mm.

3 Poteaux en alu

La couleur des poteaux en aluminium correspond à la couleur des panneaux sandwich. Les poteaux ont été spécialement conçus pour faciliter le montage des panneaux.

(poteaux intermédiaires et d'angle)

4

50 mm

Platine

Platine pour fixation sur des surfaces dures comme le béton, dalles ou pavés. Un soubassement de béton n'est pas obligatoire. Espace de 50 mm requis pour le drainage.

1

3 profils :
lisse / nervuré
nervuré / nervuré
lisse / lisse

2

3

5

4

6

Réalisations avec des panneaux Kingspan





Informations et contact

Belgique

Kingspan Door Components
Zone Industrielle de l'Europe 1A
7900 Leuze-en-Hainaut

T: +32 69 45 24 60

E: info@kingspandoor.com

www.kingspanclotures.fr

Votre distributeur :

On a pris soin de veiller à ce que le contenu de cette publication soit exact, mais Kingspan Limited et ses filiales n'acceptent aucune responsabilité pour les erreurs ou pour toute information pouvant prêter à confusion. Les suggestions, ou les descriptions de l'utilisation finale ou l'application de produits ou de méthodes de travail sont à titre informatif seulement et Kingspan Limited et ses filiales n'assument aucune responsabilité à cet égard.

