





### *Porte coulissante Aluette Twister*

Le dernier né de la famille des Aluettes est la porte coulissante Aluette Twister. Cette porte coulissante moderne est composée de trois modules à dimensions identiques et à combiner selon votre goût. Lamelles horizontaux ou verticaux, opaques ou mi-ouverts... des dizaines de combinaisons sont possibles. Le résultat est une porte unique qui reflète votre style d'habitation et votre personnalité.

Comme toutes les autres variantes, la porte coulissante Aluette Twister est complètement construit en aluminium avec motorisation et boîtier de commande intégrés.

# Aluette Twister

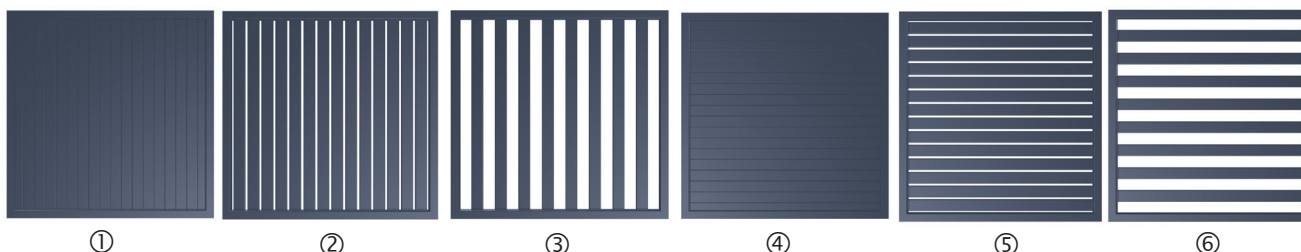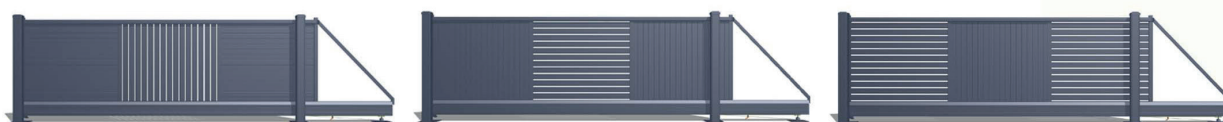

## Poteaux & cadre

Les poteaux de la porte coulissante Aluette sont des profils carrés en aluminium de 120/130/3 mm, avec un couvercle en aluminium et platine de 275/350/12 mm. Le cadre de la porte coulissante Aluette est construit d'une lisse inférieure en aluminium de 210/128 mm avec une épaisseur de 3 à 4 mm, une lisse supérieure de 108/55 mm avec une épaisseur de 3 à 4 mm et un remplissage de modules à libre choix (voir la description des modules ci-dessous).

## Finition

Traitement préalable: Dégraissage, décapage chimique et chromatisation, ensuite fini avec un recouvrement de poudre polyester dans un couleur standard de Kopal. D'autres couleurs sont disponible sur demande. Tous les pièces supplémentaires sont en acier inoxydable ou aluminium.

## Remplissages

- ① Module Distance 00 Vertical: Les lamelles mesurent 80 x 25 mm et sont pourvues de tenons et mortaises. Elles sont placés verticalement, sans écartement.

- ② Module Distance 15 Vertical: Les lamelles mesurent 80 x 20 mm et sont placées verticalement avec un écartement de 15 mm.
- ③ Module Distance 80 Vertical: Les lamelles mesurent 80 x 20 mm et sont placées verticalement avec un écartement de 80 mm.
- ④ Module Distance 00 Horizontal: Les lamelles mesurent 80 x 25 mm et sont pourvues de tenons et mortaises. Elles sont placés horizontalement, sans écartement.
- ⑤ Module Distance 15 Horizontal: Les lamelles mesurent 80 x 20 mm et sont placées horizontalement avec un écartement de 15 mm.
- ⑥ Module Distance 80 Horizontal: Les lamelles mesurent 80 x 20 mm et sont placées horizontalement avec un écartement de 80 mm.

Hauteurs standard Aluette Twister (m)
1.00
1.20
1.50
1.80
2.00

Passages standard Aluette Twister (m)
3.00
3.50
4.00
5.00

COULEURS STANDARD	CODE RAL	
vert mousse	RAL 6005	
vert sapin	RAL 6009	
gris pierre	RAL 7030	
gris quartz	RAL 7039	
gris anthracite	RAL 7016	
blanc pur	RAL 9010	
noir brillant	RAL 9005bl	
noir mat	RAL 9005m	

Autres couleurs sur demande

Les couleurs montrées peuvent différer des couleurs réelles. Utilisez toujours des échantillons de couleurs RAL pour choisir votre couleur.

Kopal NV/SA  
Ieperstraat 75A  
8610 Kortemark

+32 (0) 51 57 09 00  
+32 (0) 51 57 09 88  
info@kopal.be

Fiche produit Aluette Twister FR 03-2018

Votre Distributeur: