

# ELIXIUM®

LE portail en aluminium




Portails aluminium autoportants ou battants



## Faites le choix de la modernité en toute facilité !

### Une gamme de portails aluminium au design épuré, avec de nombreuses possibilités de personnalisation :

- Portails autoportants sans rail, portails battants.
- 2 types de fonctionnements : manuel ou motorisé.
- 5 modèles de remplissages.
- Dimensions sur-mesure : toutes les hauteurs de 1 m à 2 m et toutes les largeurs de 1 m à 5 m.
- 200 coloris RAL au choix, dont 6 standard.
- Portillons et clôture assortie.



*Couleurs non contractuelles, pour obtenir le coloris réel, rapprochez-vous d'un nuancier RAL.*



### L'Aluminium : un matériau d'exception

- Résistant : l'aluminium ne rouille pas et ne se dégrade pas.
- Entretien facile : un nettoyage annuel suffit.
- 100% recyclable et à l'infini, peu polluant à la fabrication.

### Gage de fiabilité et de sécurité

La norme NF EN 13241-1 impose de :

- ▶ Limiter les risques de coupures, pincements et trébuchements lors de la conception des portails.
- ▶ Réaliser des tests pour valider la résistance mécanique et les efforts de manœuvre du portail.
- ▶ Identifier chaque portail avec un N° de série, pour une traçabilité rapide.







## AVEC DIRICKX, REPOSEZ-VOUS sur le N°1 français

► **Fondé en 1921** et basé à Congrier en Mayenne, le Groupe DIRICKX est le 1<sup>er</sup> fabricant français de clôtures et portails.

► **DIRICKX, expert** dans la conception de **portails autoportants** pour les sites industriels, met son expérience au service des particuliers.

► **DIRICKX** place la recherche, le développement et le design au cœur de sa stratégie d'entreprise. Aussi, notre bureau d'études **développe des produits brevetés et toujours plus innovants.**

### L'exigence du beau et de la qualité :

- La fabrication industrielle de nos portails est conforme à la norme NF EN 13241-1.
- Notre technique est éprouvée : les portails sont assemblés, vissés puis thermolaqués.
- Notre revêtement est garanti 15 ans.



# QUEL TYPE D'OUVERTURE

## pour votre portail ?


### ► Un portail autoportant

#### Caractéristiques :

- Un vantail unique coulisse sans rail au sol.
- S'ouvre latéralement (à gauche ou à droite) grâce à un système de roues porteuses fixes, cachées dans la poutre.

#### Avantages :

- Confort d'installation : s'adapte facilement sur une propriété existante sans dégradation du terrain (pas de longrine béton).
- Confort d'utilisation lié à l'absence de rail au sol :
  - Aucune secousse du véhicule à l'entrée et à la sortie de la propriété.
  - Pas d'entretien ni de déformation du rail.
  - Pas de condamnation du passage durant l'installation.
- Fonctionnement quelles que soient les conditions climatiques (neige, glace, chaleur...).
- Version manuelle ou motorisée.

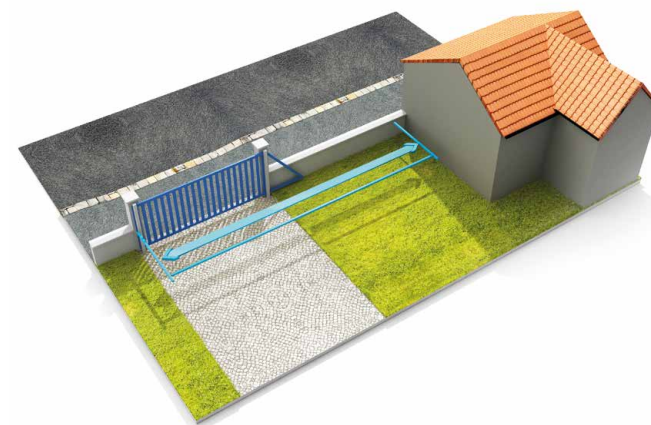

#### Portail autoportant ou battant ?

Si l'harmonie de style avec votre maison peut vous orienter, c'est la configuration de l'entrée de votre propriété et la place disponible qui vont arrêter votre choix final.



### ► Un portail battant

#### Caractéristiques :

- Un ou deux battants.
- Ouverture en pivotant sur un gonds vers l'intérieur (possibilité d'ouverture vers l'extérieur pour les versions manuelles).

#### Avantages :

- Confort d'installation : s'adapte facilement sur une propriété existante sans dégradation du terrain (pas de longrine béton).
- Pas de zone de refoulement.



# À CHAQUE BESOIN D'INTIMITÉ, son remplissage

## 3 types de remplissage :

- ▶ **Ajouré :**  
Pour garder une vue sur l'extérieur  
(modèle barreaudé).
- ▶ **Semi-ajouré :**  
Pour jouer sur l'esthétique du portail.  
(modèles ajouré, perforé et persienne).
- ▶ **Plein :**  
Pour se protéger totalement  
des regards (modèle plein).



## Quelle hauteur de portail choisir pour quelle tranquillité\* ?



**Entre 1,00 m et 1,50 m**

La vue n'est pas entravée  
et vous restez visible



**De 1,50 m à 1,75 m**

Vous êtes à l'abri des regards mais vous pouvez  
être aperçu si quelqu'un se dresse sur ses pieds



**De 1,75 m à 2 m**

Vous êtes totalement  
à l'abri des regards

\* Uniquement pour les remplissages semi-ajouré et ajouré.

# REPLISSAGE PERSIENNE



Portail autoportant motorisé, installé sur piliers.

**Remplissage :** Lames arrondies 70 x 30 mm  
Espacement 30 mm.

**Section cadre :** 80 x 50 mm.

**Section poutre basse du portail autoportant :**  
168 x 130 mm.



Absence de rail au sol



Roues porteuses  
intégrées dans la poutre



Système de guidage  
du vantail



Portail 2 battants manuel.



# REPLISSAGE AJOURÉ



Portail autoportant motorisé, installé sur piliers.

**Remplissage :** Lames horizontales 200 x 18 mm  
Espacement 40 mm.

**Section cadre :** 80 x 50 mm.

**Section poutre basse du portail autoportant :**  
168 x 130 mm.



Poutre design



Sabot de réception  
haut



Sabot de réception  
bas



Portail 2 battants manuel.



# REPLISSAGE PERFORÉ



*Portail autoportant motorisé, installé sur poteaux.*

**Remplissage :** Tôle perforée - Rond diamètre 10 mm.  
**Section cadre :** 80 x 50 mm.  
**Section poutre basse du portail autoportant :** 168 x 130 mm.



**Bord sensible à l'avant du vantail**



**Jeu de cellules pour portails motorisés**



**Feu clignotant pour portails motorisés**



*Portail 2 battants manuel.*



# REPLISSAGE PLEIN



*Portail 2 battants motorisé, installé sur poteaux.*

Remplissage : Plein.

Section cadre : 80 x 50 mm.

Section poutre basse du portail autoportant :

168 x 130 mm.



**Serrure inox  
(version manuelle)**



**Cache-gonds**



**Butoir de porte  
pour portillons**



*Portail autoportant manuel, installé sur poteaux.*

# REPLISSAGE BARREAUDÉ



*Portail battant 2 vantaux manuel, installé sur piliers.*



*Portail autoportant manuel, installé sur piliers.*

**Remplissage :** Barreaux ronds doubles  
Diamètre 18 mm - Espacement 95 mm.

**Section cadre :** 80 x 50 mm.

**Section poutre basse du portail autoportant :**  
168 x 130 mm.



**Gond réglable**



**Sabot**



**Arrêtoir à bascule**



# POUR PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ, optez pour un portail motorisé



## Kit automatisme pour les portails battants



### Le kit est composé de :

- 2 moteurs à verin : un par battant.
- 2 cellules, pour stopper le portail en cas de détection de présence.
- 1 feu clignotant à leds, pour indiquer le mouvement du portail.
- 2 télécommandes, pour commander l'ouverture et la fermeture du portail.

Le kit automatisme est disponible uniquement pour les portails 2 battants ELIXIUM®, quels que soient la hauteur et le passage.

## Kit automatisme pour les portails autoportant

Le kit est composé de :

- 1 moteur.
- 1 jeu de cellules, pour stopper le portail en cas de détection de présence.
- 1 bord sensible sur vantail
- 2 bords sensibles sur poteau pour stopper le portail en cas de chocs\*
- 1 feu clignotant à leds, pour indiquer le mouvement du portail.
- 2 télécommandes, pour commander l'ouverture et la fermeture du portail.



**Le kit automatisme est compatible avec tous les portails coulissants sans rail ELIXIUM®.**

*\* sauf pour le remplissage plein, perforé, persienne.*



**Les portails motorisés sont conformes à la norme NF EN 13241-1, gage de fiabilité et de sécurité.**

**Votre installateur vous remettra, à réception de votre chantier, un livret de maintenance et d'entretien contenant :**

- L'attestation de conformité de votre portail à la norme en vigueur.
- L'étiquette d'identification avec le n° de série du portail, pour une traçabilité rapide.

## D'autres accessoires de commande sont disponibles, en option, pour commander votre portail :

Contacteur à clef



Clavier codé



Interphone



Visiophone



## En complément des portails, découvrez :

- ▶ Les portillons pour un accès piétons.
- ▶ Les clôtures assorties.




DIRICKX se réserve le droit de modifier à tout moment ses photos afin d'y apporter les améliorations nécessaires.  
Photos et couleurs non contractuelles - Juillet 2018 - Création, réalisation : AGENCEL2OM.COM - GA305390.

[www.dirickx-portail-elixium.fr](http://www.dirickx-portail-elixium.fr)



## DIRICKX, c'est aussi une gamme complète de clôtures et portails adaptés à tous les besoins.

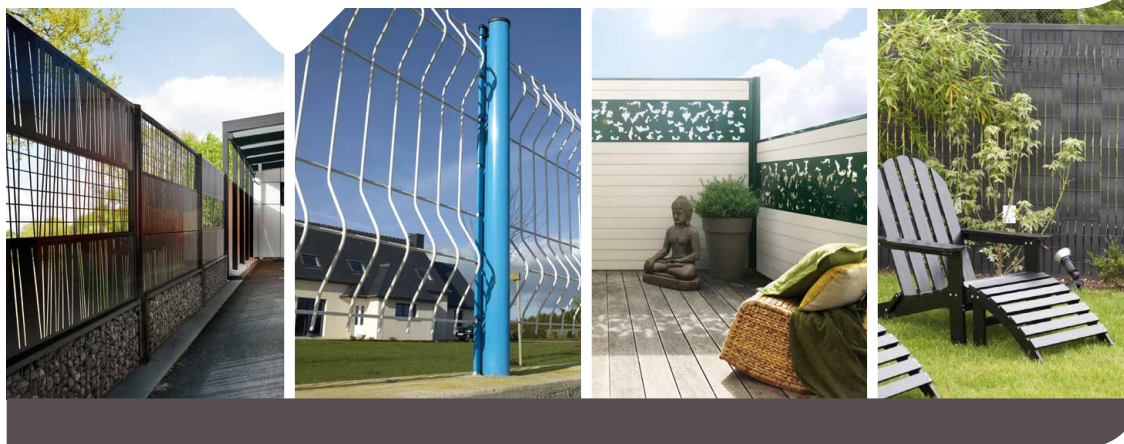

DIRICKX 53800 CONGRIER - FRANCE  
Tél. : 33 (0)2 43 09 38 38 - Fax : 33 (0)2 43 09 38 99  
[www.dirickx.fr](http://www.dirickx.fr)

**DIRICKX** Haute clôture française