



AXIS® SR

Panneaux rigides



Panneaux grands plis



Panneaux avec découpe



Maille : 100 x 55 mm



2 Largeurs :
- 2 315 mm (hauteurs > à 2,40m)
- 2 480 mm (hauteurs ≤ à 2,40m)



Ø Vertical : 5 mm
Ø Horizontal : 6 mm



Hauteurs :
1,80 / 2,00 / 2,20 /
2,40 / 3,00 m

| | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 6005 Vert mousse | 7016 Gris anthracite | 7035 Gris clair | 7030 Gris pierre |
| | 9005 Noir foncé | 9010 Blanc pur | |

Résistance

- Le nombre de plis de renfort évolue selon la hauteur du panneau assurant une rigidité optimale.

Sécurité


- La maille serrée et le gros diamètre de fils rendent l'AXIS® SR plus long à sectionner qu'un panneau standard.
- Picots défensifs : la pose peut s'effectuer avec picots en partie haute ou en partie basse.

Polyvalence

- Raffinement des lignes grâce aux petites mailles.


Compatibilités

Occultation



LIXO® Rouleau

Poteaux



Pour le panneau en 2 480 mm
À encoches AXIS®, entraxe 2 536 mm
À clips AXYLE®, entraxe 2 500 mm

Pour le panneau en 2 315 mm
À encoches AXIS®, entraxe 2 371 mm
À clips AXYLE®, entraxe 2 330 mm

Produits complémentaires



Poteau AXIS®
À sceller ou sur platine



Poteau AXYLE®
À sceller ou sur platine



Départ clôture



Bavolets



Occultation LIXO®
Rouleau

Descriptif technique

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Matériau | Fil d'acier galvanisé plastifié haute adhérence polyester |
| Finitions en option | Texturée ou mate |
| Revêtement en option | « Protect + » |
| Conditionnement | 30 unités par palette |

La pose



Pose avec redans

- Calculer la longueur du poteau avec le décalage réalisé (pas de 10 cm avec le poteau AXIS®, 2cm avec le poteau AXYLE®).



Pose avec plaque de soubassement

- Prendre un poteau scellement long + hauteur de la plaque 25 ou 50 cm.
- Prendre un poteau AXIS® si plaque de 50 cm.



Pose sur platine soudée ou amovible



Bavolets



Mise à la terre



- Avec le poteau AXIS®



Pose en applique

Caractéristiques techniques

** Profondeur du pli au centre du fil.

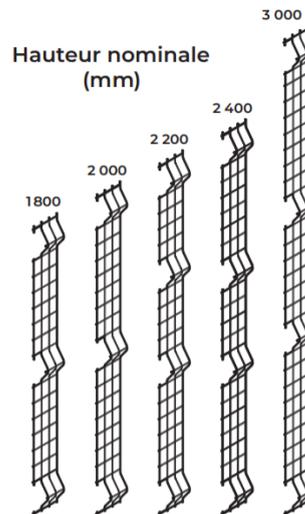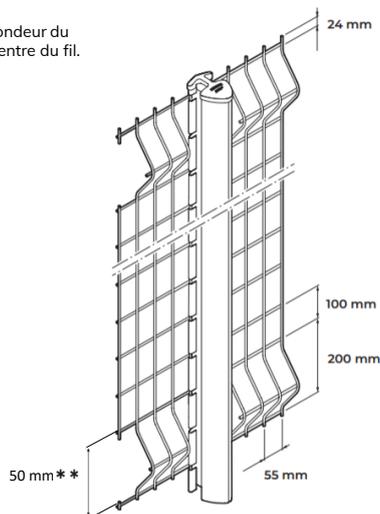

| Hauteur Clôture (m) | Largeur Panneau (mm) | Nombre de Plis | Poteau AXIS® | | | Occultation compatible |
|----------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|------------------------|
| | | | À sceller | Sur platine soudée | En applique | |
| 1,80 | 2 480 | 3 | 2,20 | 1,85 | 2,20 | LIXO® |
| 2,00 | | | 2,50 | 2,05 | 2,50 | |
| 2,20 | | 4 | 2,70 | 2,25 | 2,70 | |
| 2,40 | | | 2,90 | 2,45 | 2,90 | |
| 3,00 | 2 315 | | 3,70 | - | | |
| Plaque de soubassement compatible (mm) | 2 480 | - | 2 515 | | | |
| | 2 315 | | 2 350 | | | |

