



ALLIX®

Portail autoportant



Portail autoportant



Section cadre :
80 x 60 mm



Manuel, Motorisable
Motorisé



Hauteur : 1m à 2,50 m
Passage : 3m à 10m



Section poteau :
100 x 100 mm à
150 x 150 mm

| | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 6005 Vert mousse | 7016 Gris anthracite | 7035 Gris clair | 7030 Gris pierre |
| 9005 Noir foncé | 9010 Blanc pur | | |

Choix

- Fonctionnements : manuel, motorisable ou motorisé (contact maintenu ou automatique).
- Un grand nombre de configurations possibles (hauteurs / passages, options).
- Nombreux remplissages.

Facilité de pose

- Flexibilité sur site : portail réversible.
- Triangularisation réglable.
- Guidage inférieur (embout de poutre et goulotte) sur les passages inférieurs ou égaux à 8 mètres.
- Version motorisée : pré-câblage réalisé en usine.

Esthétisme

- Remplissage associé à la clôture pour personnaliser et valoriser le site.
- Style épuré : câbles non apparents et composants intégrés.
- Système de communication du bord palpeur sans fil.

Confort

- Portail sans rail au sol : passage parfaitement dégagé, aucune secousse pour les véhicules.

Sécurité

- Intégration des composants de transmission et des câbles pour les protéger des intempéries (neige et glace) et du vandalisme.
- Crémaillère intégrée dans la poutre et non accessible.
- Version motorisée équipée de tous les accessoires de sécurité : détecteur de présence, bords sensibles, feux clignotants et éclairage de zone.
- Version manuelle : serrure à flèche à cylindre européen et arrêtoir à bascule.

Longévité

- Déformation et usure du vantail limitées grâce à la crémaillère acier intégrée dans la poutre.
- Points d'usure et risques de corrosion limités.
- Revêtement garanti 10 ans anticorrosion.
- Automatisme garanti 2 ans*.

Les + produits



Eclairage intégré



Transmission par radio fréquence



Crémaillère soudée dans la poutre

Remplissages

Barreaux carrés myMIX®

- Barreaux carrés 25 x 25 mm
- Dépassants ou non dépassants
- Droits ou orientés à 45°
- Renforts 60 x 60 mm ou 80 x 60 mm (barreaux dépassants)




Passage 8m – Hauteur 2m50 - Fonctionnement motorisé – Remplissage barreaux carrés dépassants



Remplissage barreaux carrés non dépassants

Barreaux plats myMIX®

- Barreaux plats 50 x 10 mm
- Renforts 80 x 60 mm
- Barreaux traversants

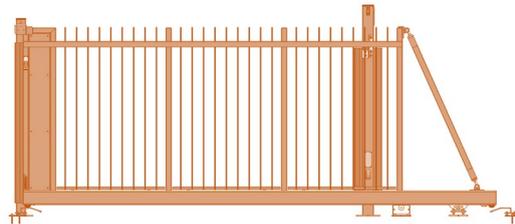

Passage 4m – Hauteur 2m - Fonctionnement motorisé – Remplissage myMIX plat dépassants



Remplissage barreaux plats dépassants

Barreaux ronds myMIX®

- Barreaux ronds Ø 20, 25 ou 30 mm
- Dépassants ou non dépassants
- Renforts 60 x 60 mm ou 80 x 60 mm (barreaux dépassants)



Passage 6m – Hauteur 2m - Fonctionnement motorisé – Remplissage barreaux ronds non dépassants – option poteaux doubles



Remplissage barreaux ronds dépassants

Barreaudage EXALT®

- Barreaux ronds ou carrés Ø 25 mm ou 20x20 mm
- Renforts 80 x 60 mm
- Dépassants
- Modèles au choix :
 - Origin
 - Natura
 - Urba
 - Oblic
 - K-ré



Passage 9m – Hauteur 2m - Fonctionnement motorisé Remplissage EXALT® Natura – Option armoire technique



Remplissage EXALT® ORIGIN

Treillis AXIS®

- Maille 200 x 50 mm
- Renforts 60 x 60 mm



Passage 4m – Hauteur 1m50 - Fonctionnement motorisé



Remplissage AXIS®

Tôle


- Passage jusqu'à 7 m
- Hauteur jusqu'à 2,50 m
- Renforts 80 x 60 mm



Passage 5m – Hauteur 1m80 - Fonctionnement motorisé Vue intérieure – Option poteaux doubles



Remplissage tôle, vue intérieure

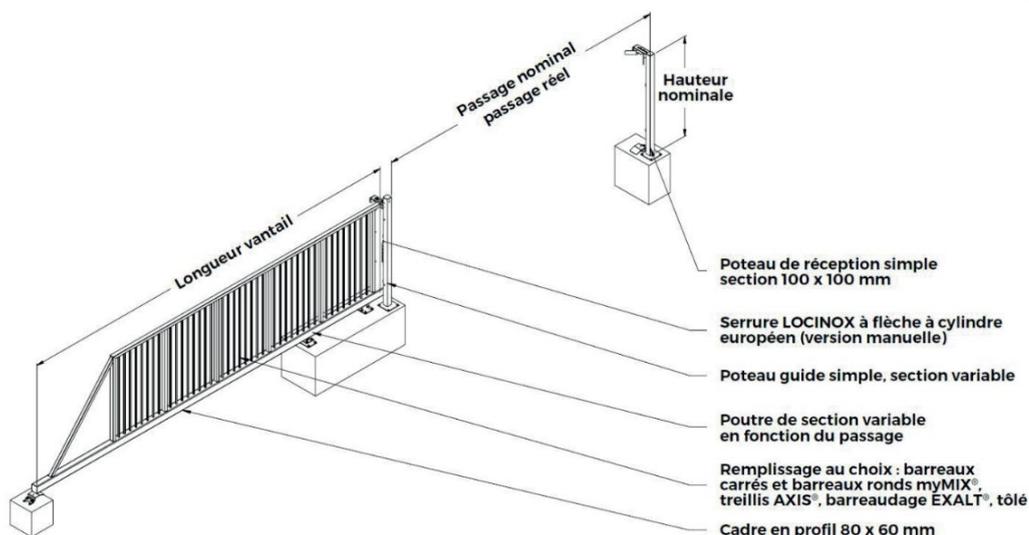

Poutre 120 x 150 mm pour les passages de 3m à 8m



Poutre 160 x 220 mm pour les passages de 8 m à 10 m (Tôle de 6 m à 7 m)

| Passage nominal | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|--------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|---|--|
| Passage réel (m) | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 7,02 | 8,02 | 9,02 | 10,02 | |
| Longueur vantail (m) | 4,47 | 5,47 | 6,77 | 8,22 | 9,67 | 08,87 | 12,37 | 14,07 | |
| Section poutre (mm) | 150 x 120 | | | | | | 220 x 160 | | |
| Section poutre Tôle (mm) | 150 x 120 | | | | | 220 x 160 | | Le remplissage Tôle est proposé jusqu'à 7m de passage maximum | |

| SECTION DU POTEAU GUIDE ET EPAISSEUR | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|---|---|---|---|---|---|----|------------------|---|---|---|---|
| | | Remplissages myMIX®, EXALT®, et treillis AXIS® | | | | | | | | Remplissage Tôle | | | | |
| | Passage nominal (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1,00 à 1,20 | 100 X 100 X 3 mm* | | | | | | | | 120 x 120 x 3 mm | | | | |
| | 1,30 à 1,50 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,60 à 1,80 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,90 à 2,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,10 à 2,20 | | | | | | | | | 150 x 150 x 5 mm | | | | |
| | 2,30 à 2,50 | | | | | | | | | 150 x 150 x 5 mm | | | | |

*Pour le Tôle et les barreaux dépassants (EXALT® et myMIX®) la version 100 x 100 x 3 mm n'existe pas, elle est remplacée par une section 120 x 120 x 3 mm.

Plus d'informations sur le configurateur de plans de génie civil et d'installation : www.configurateur-portails.dirickx.fr

Caractéristiques générales

Coloris

- **Finition** : Epoxy zinc + polyester*
- **Option** : Revêtement « Protect + »* pour les zones les plus corrosives compatible avec tous les coloris.



- **6 coloris standard** : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Blanc 9010, Noir 9005
- **200 coloris RAL en option**
- **Revêtements mats et texturés**
- **Option bicolore poteaux/vantail** sur les 6 coloris standard

*Selon les conditions de garantie DIRICKX.

Automatisme

- Vitesse de déplacement :
 - 12 m/minute pour les passages de 3m à 9 m.
 - 9 m/minute pour les passages de 8m à 10 m.
- Conçu pour une utilisation :
 - Jusqu'à 70%.
 - Jusqu'à 36 cycles par heure pour un portail de 6 m de passage. (1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture)
- Ralenti en début et en fin de cycle (fonctionnement sans à coup).
- Insensible aux intempéries.
- En cas de rupture d'alimentation : manœuvres possibles grâce à la batterie de secours 24 Vdc.
- Graissage à vie.
- Un jeu de cellules pour véhicules légers inclus.



*Détails dans l'onglet « GARANTIES, NORMES & REGLEMENTATIONS » du catalogue.

Options et accessoires

- Armoire technique (hauteur 1m).
- colonne technique à la hauteur du portail.
- Augmentation de la section des poteaux (guide ou réception) jusqu'à 150 x 150 mm.
- Poteaux doubles (guide* et/ou réception) de section 100 x 100 mm - *non compatible avec les barreaux dépassants.*
- Augmentation de la section de la poutre.
- Lisse dentée peinte à la couleur du vantail (hauteur supérieure ou égale à 1,80m).
- Départ clôture.
- Jeu de cellule supplémentaire pour les poids lourds (sur potelets ou sur poteaux).
- Boucle magnétique.
- Large choix d'accessoires de commande.
- Gabarit de pose.

i *Le poteau guide reste sur la section annoncée. C'est le poteau additionnel qui passe en 100 x 100 mm.



Colonne technique



Armoire technique



Système de contrôle GSM



Lisse dentée



Télécommande



Digicode / lecteur de proximité

Service plus

- Notices et n° d'identification livrés avec chaque portail.
- Plans de génie civil et les notices d'utilisation / maintenance / entretien téléchargeables sur www.dirickx.fr
- Mise en service et contrat d'entretien.



Un numéro est à votre disposition pour toute demande d'intervention :

0 826 10 33 53 Service 0,15 € / min + prix appel

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, des experts sont en mesure d'effectuer un diagnostic précis pour une intervention de qualité.

