



AUTRES Revêtements

AXYLE®

Portails résidentiels



5 hauteurs :
1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m



Sur platine prêt à poser



Maille : 200 x 55,55 mm



3 passages :
1,00 / 1,25 / 1,50 m



À sceller prêt à poser



Diam. du fil :
Vertical = 4 mm
Horizontal = 5 mm

6005
Vert mousse

7016
Gris anthracite

7035
Gris clair

7030
Gris pierre

9005
Noir foncé

9010
Blanc pur

Serrure

- Serrure LOCINOX RAL 9005 coordonnée aux obturateurs des poteaux.
- Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable.
- Avec son système 'Click-It', la serrure est montée en quelques secondes.

Occultable

- Portillon coordonné à notre gamme de panneaux petits plis AXYLE®.
- Parfait alignement entre les plis du portillon et les plis de la clôture.
- Gonds déportés permettant de réduire au minimum l'écart entre le vantail et les poteaux pour une occultation optimale.
- Lisse haute en métal fournie pour protéger des picots si le portillon n'est pas occulté.

Facilité de pose


- Pose à sceller ou sur platine soudée.
- Gonds Locinox.
- Réglage en hauteur et en profondeur.
- Réglage de la distance entre le portail et le poteau.
- Changement du sens d'ouverture de droite poussant vers droite tirant.

Fermeture

- Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire.
- Plaque de propreté en Polyamide.
- Cylindre européen 40-40.
- Paire de poignées béquilles en Polyamide (carré de 8mm).
- Gâche anti-retour : gâche à encastrer en acier inoxydable.
- Le système d'ancrage en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux.

Compatibilités

Occultations



LIXO® BOIS pour petits plis
LIXO® TOP pour petits plis

Panneau



AXYLE® MS
AXYLE® CS

Poteau



À clips AXYLE®

Produits complémentaires



Fixations murales



Occultation LIXO® Bois (petits plis)



Occultation LIXO® Top (petits plis)



Poteau AXYLE® À sceller ou sur platine




Panneau AXYLE® MS et CS


Descriptif technique

Matériau	Acier sendzimir Z275
Cadre	40 x 40 mm
Poteaux	Poteaux serruriers 60 x 60 mm
Finitions en option	Texturée, mate, « Protect + »
Remplissage	AXYLE® MS
Conditionnement	1 par palette
Fixations	À sceller ou sur platine en prêt à poser
Passages	1m, 1m25, 1m50
Hauteurs	1m, 1m20, 1m50, 1m70, 1m90

Caractéristiques techniques

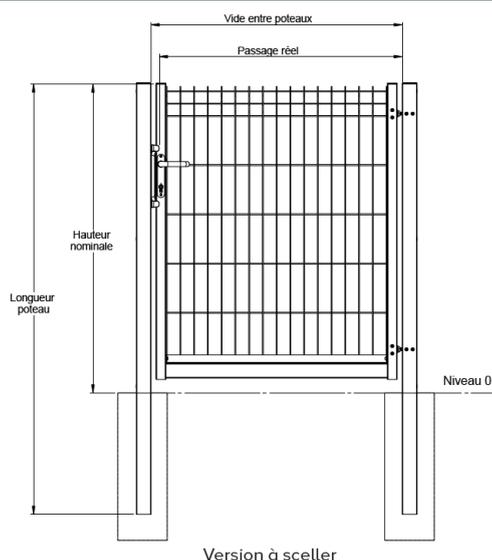

Version à sceller

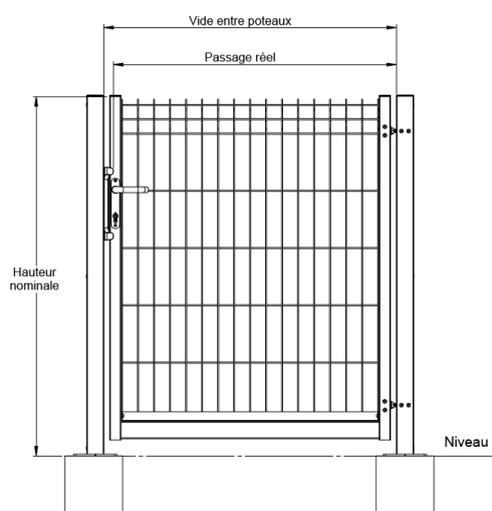

Version sur platine

Désignation	Longueur (m)		
	Passage nominal	1,00	1,25
Passage réel	0,98	1,20	1,48
Vide entre poteaux	1,01	1,23	1,51
Longueur vantail	0,97	1,20	1,47
Vide sous vantail	0,06	0,06	0,06
Longueur scellement	0,50	0,50	0,50

Hauteur nominale (m)	Longueur poteau (m)		Section poteau (mm)	Cadre (mm)	Remplissage (mm)
	Sur platine	À sceller			
1.00	1.06	1.56	60 x 60	40 x 40	Panneau AXYLE® MS (maille 200 x 55 mm) Ø fils : horizontal 5 mm, vertical 4 mm.
1.20	1.26	1.76			
1.50	1.56	2.06			
1.70	1.76	2.26			
1.90	1.96	2.46			

