

GRILLAGE NOUÉ HJ® MRT



E CARACTÉRISTIQUES

- Grillage noué caractérisé pas ses mailles progressives.
- Fabriqué à partir de fil galvanisé riche selon la norme EN10244-2.
- Les fils horizontaux présentent une ondulation au centre de la maille (goutte) permettant de drainer l'eau et d'améliorer la tension du grillage.
- La longueur des rouleaux peut être de 50 ou 100 mètres et la séparation entre fils verticaux de 15 ou 30 cm, selon le modèle.
- Fabriqué selon la norme EN10223-5



3 modèles sont proposés:

MAILLE	FILS HORIZONTAUX Extrêmes		FILS HORIZONTAUX Intermédiaires		FILS VERTICAUX	
MAILLE	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm²)	DIAMÈTRE (mm)	RÉSISTANCE (Kg/mm²)
Noué Léger	2,50	> 71	1,90	> 71	1,90	45 - 55
Noué Lourd	3,00	> 71	2,50	> 71	2,50	45 - 55
Noué Super lourd	4,00	> 71	3,00	> 71	3,00	45 - 55

AUTRES OPTIONS DE REVÊTEMENT

- Galvanisé Riche + 2 Fils Ecover®
- Galvanisé Riche + Ecover®
- ZnAl®








GRILLAGE NOUÉ LÉGER



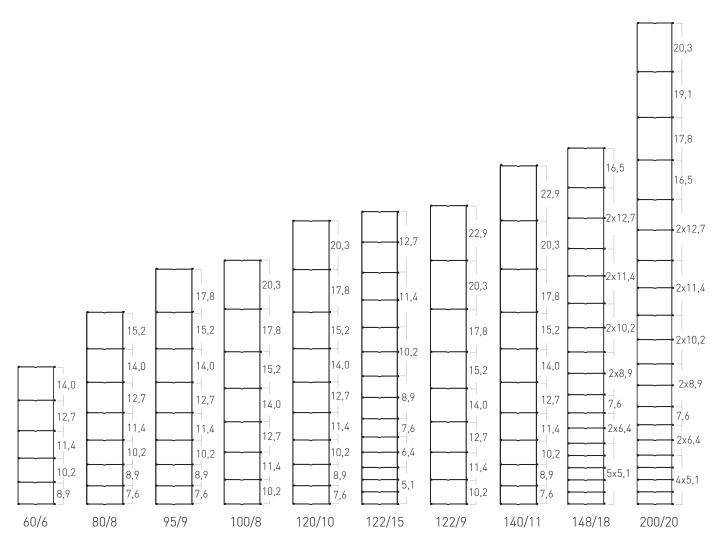


ТҮРЕ	HAUTEUR (cm)	NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX	DISTANCE ENTRE VERTICAUX (cm)	LONGUEUR ROULEAU (m)	
60/6	60	6		50 - 100	
80/8	80	8			
95/9	95	9	_		
100/8	100	8			
120/10	120	10	15 - 30		
122/15	122	15	15 - 30		
122/9	122	9	_		
140/11	140	11			
148/18	148	18			
200/20	200	20			

Autres dimensions sur demande.



GRILLAGE NOUÉ LOURD

DIMENSIONS STANDARDS

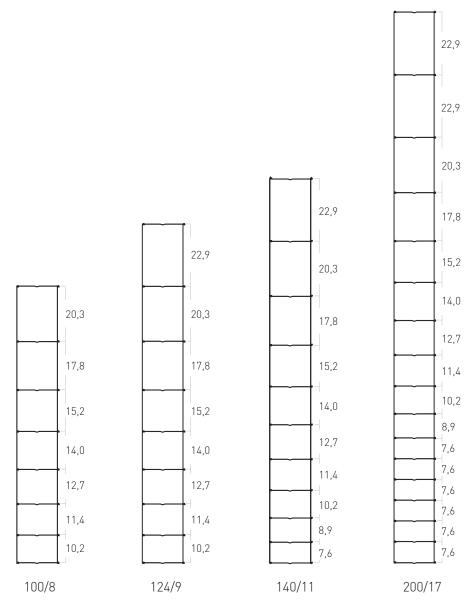

ТҮРЕ	HAUTEUR (cm)	NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX	DISTANCE ENTRE VERTICAUX (cm)	LONGUEUR ROULEAU (m)	
100/8	100	8		50 - 100	
124/9	124	9	15 - 30		
140/11	140	11	10 - 30		
200/17	200	17			

Autres dimensions sur demande.








GRILLAGE NOUÉ SUPER LOURD

DIMENSIONS STANDARDS

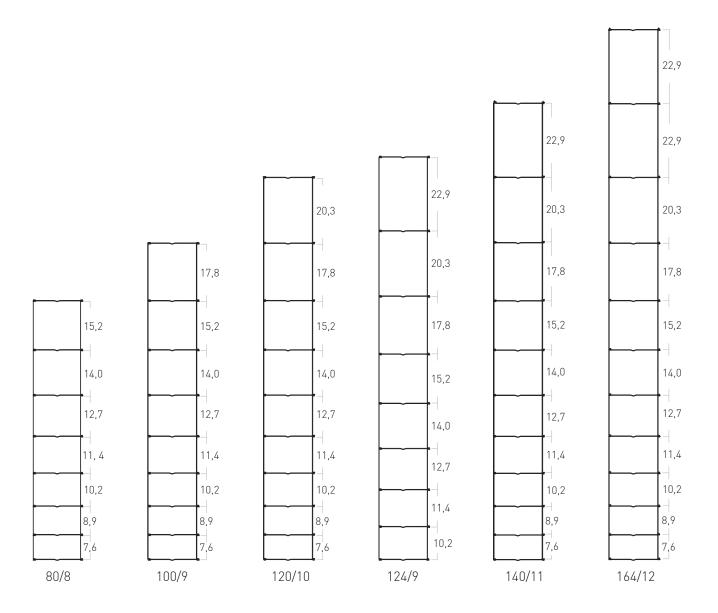

ТҮРЕ	HAUTEUR (cm)	NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX	DISTANCE ENTRE VERTICAUX (cm)	LONGUEUR ROULEAU (m)
80/8	80	8		50
100/9	100	9		
120/10	120	10	1 =	
124/9	124	9	- 15	
140/11	140	11		
164/12	164	12		

Autres dimensions sur demande.



