

# AXYLE®

## Petits plis

## Portails/Portillons résidentiels



1 vantail  
2 vantaux



5 hauteurs :  
1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m



Maille : 200 x 55 mm



6 passages :  
1,00 / 1,25 / 1,50 /  
3,00 / 3,50 / 4,00 m



À sceller et sur platine  
**prêt à poser\***



Diam. du fil :  
Vertical = 5 mm  
Horizontal = 5 mm

6005  
Vert mousse

7016  
Gris anthracite

7035  
Gris clair

7030  
Gris pierre

9005  
Noir foncé

9010  
Blanc pur

\*Prêt à poser uniquement pour le portillon

### Serrure

- Gâche LOCINOX en acier inoxydable.
- Serrure à encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable.
- Avec son système 'Click-It', la serrure est montée en quelques secondes.

### Occultable

- Portillon et portail coordonné à notre gamme de panneaux petits plis AXYLE®.
- Parfait alignement entre les plis du portail et les plis de la clôture.
- Gonds déportés permettant de réduire au minimum l'écart entre le vantail et les poteaux pour une occultation optimale.
- Lisse haute en métal fournie pour protéger des picots si le portail n'est pas occulté.
- Astuce de pose : retourner la bride du bas pour l'occultation LIXO bois 22 mm et LIXO 3D.

### Facilité de pose


- Pose à sceller prêt à poser ou sur platine soudée prêt à poser pour les portillons.
- Gonds Locinox.
- Réglage en hauteur et en profondeur.
- Réglage de la distance entre le portail et le poteau.
- Changement du sens d'ouverture de droite poussant vers droite tirant ou de poussant gauche vers tirant gauche.

### Fermeture

- Le réglage du pêne demi-tour et la combinaison du crochet inoxydable avec la gâche anti-écartement permet une fermeture sûre et sécuritaire.
- Plaque de propreté en aluminium.
- Cylindre européen 30-30 mm.
- Arrêteur à bascule disponible pour le portail (répond à la norme EN13241).
- Paire de poignées béquilles en aluminium (carré de 8mm).
- Gâche anti-retour : gâche à encastrer en acier inoxydable.
- Le système d'ancrage en acier inoxydable évite l'écartement des vantaux.
- Gonds déportés pour une ouverture à 180°.
- Fourni avec un sabot de sol LOCINOX

### Compatibilités

#### Occultations



LIXO® BOIS 22 mm et 7mm pour  
petits plis  
LIXO® TOP pour petits plis  
LIXO® 3D

#### Panneau



AXYLE® MS  
AXYLE® CS

#### Poteau



À clips AXYLE®  
À encoches AXOR® PLUS

Produits  
complémentaires



Fixations  
murales



Occultation  
LIXO® 3D



Occultation  
LIXO® Bois  
7 et 22 mm



Occultation  
LIXO® Top  
(petits plis)



Poteau à clips AXYLE®  
Et à encoches AXOR® PLUS







Panneau  
AXYLE® MS et CS

# Descriptif technique

Matériau	Acier sendzimir Z275
Epaisseur du cadre	40 mm
Poteaux	Poteaux 60 x 60 mm pour les passages < 1m50 Poteaux 80 x 80 mm pour les passages ≥ 1m50
Finitions en option	Texturée, mate, « Protect + »
Remplissage	AXYLE® CS
Conditionnement	À l'unité ou par palette de 5 portillons ou 1 portail
Types de pose	À sceller en prêt à poser* ou sur platine en prêt à poser*
Passages	1 vantail : 1m, 1m25, 1m50 / 2 vantaux : 3m, 3m50, 4m
Hauteurs	1m, 1m20, 1m50, 1m70, 1m90

\*Prêt à poser uniquement pour le portillon

## Caractéristiques techniques

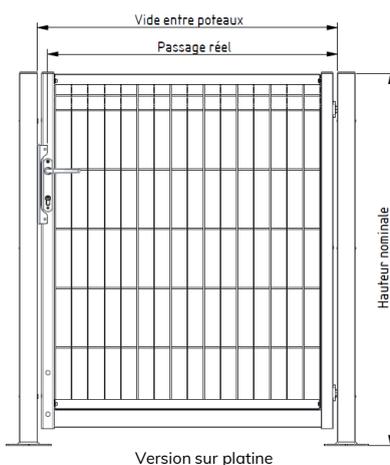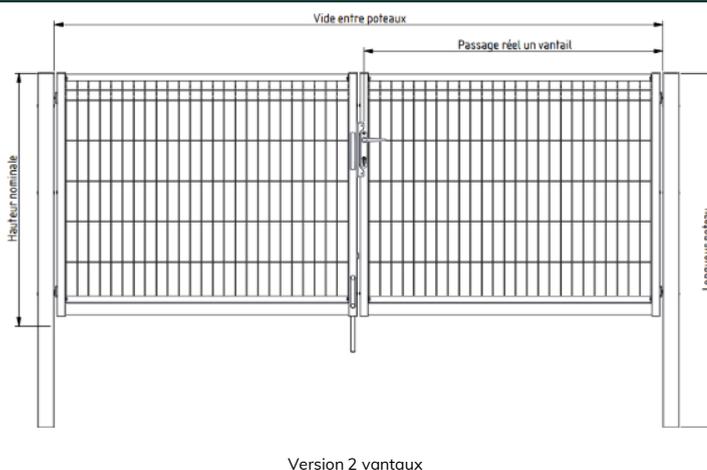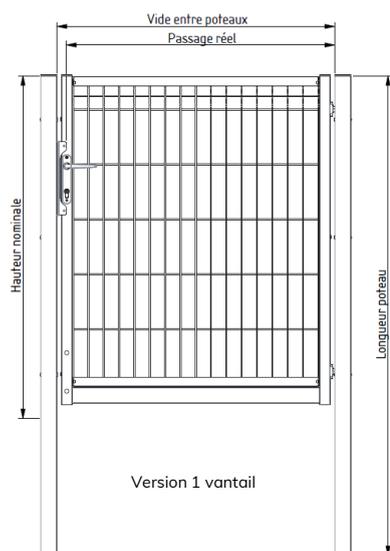

Désignation	Longueur pour 1 vantail (m)			Longueur pour 2 vantaux (m)		
Passage nominal	1,00	1,25	1,50	3,00	3,50	4,00
Passage réel	0,98	1,20	1,48	2,97	3,52	3,97
Vide entre poteaux	1,01	1,23	1,51	3,00	3,55	4,00
Longueur vantail	0,97	1,20	1,47	1,47	1,75	1,98
Vide sous vantail	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Longueur scellement	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Hauteur nominale (m)	Longueur poteau (m)		Epaisseur du cadre (mm)	Remplissage (mm)
	Sur platine	À sceller		
1.00	1.06	1.56	40 mm	Panneau AXYLE® CS maille 200 x 55 mm  Ø fils : horizontal 5 mm, vertical 5 mm.
1.20	1.26	1.76		
1.50	1.56	2.06		
1.70	1.76	2.26		
1.90	1.96	2.46		



Portails résidentiels AXYLE®

DIRICKX se réserve le droit de modifier à tout moment ses photos afin d'y apporter les améliorations nécessaires. Photos et couleurs non contractuelles – Juillet 2023 – GA305751