




### SPECIFICATION POTEAU À CLIP MAJOIS

#### Description du produit

Poteau en forme de "H" profilé à partir d'une tôle d'acier galvanisée Sendzimir, puis revêtu de poudre polyester, avec un système de fixation.

#### Spécifications techniques

Poteau tubulaire profilé en forme de "H".

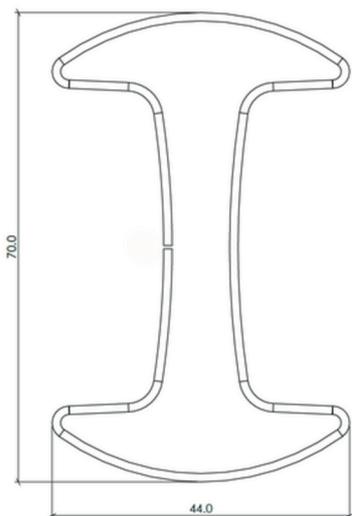

Vue de coupe



Vue de face

- Épaisseur du matériau : 1,25 mm
- Trous perforés tous les 25 mm pour le système de fixation
- Trous supplémentaires pour la fixation des colliers métalliques avec boulons
- Bande galvanisée en continu pour formage à froid, conformément à DIN EN 10346-2015.
- Garantie de 10 ans

#### Propriétés mécaniques

Limite d'élasticité (Re) : min. 250 MPa  
Résistance I/V : 5,28 cm<sup>2</sup>

#### Revêtement de surface

Qualité de l'acier : DX51D  
Désignation zinc : Z140 (EN10326)

Électrostatique Polyester ou Thermoplastique  
**Nouveau** Revêtement Nano  
Dégraissage Ecologique  
Zinc  
Feuillard en acier

**Le revêtement NANO** est une technologie spéciale qui augmente les performances d'adhérence du revêtement à la surface métallique et crée des pores de tailles NANO. Grâce à cette nouvelle technologie, la peinture statique adhère mieux au métal et forme une couche protectrice.





### Finition de surface

- Revêtement en poudre conforme à la norme EN13438-2013
- Revêtement en poudre polyester : min. 60 µm
- Polyester conforme aux exigences REACH
- Couleurs : RAL 6005, RAL 7016, RAL 9005
- Résistance du revêtement en poudre : Après 1 000 heures en brouillard salin (NSS), aucune corrosion n'est présente.

### Tableaux dimensions

Hauteur panneau (mm)	630	830	1030	1230	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2230	2430
Longueur poteau (à sceller) (mm)	1075	1275	1475	1675	1975	1975	2175	2175	2475	2475	2575	2775	3175
Longueur poteau (platine) (mm)	675	-	1075	1275	-	1575	1675	1775	1875	1975	2075	-	2475

### Accessoires

- Capuchon de poteau en polyamide 6 résistant aux UV
- Colliers de fixation en acier thermolaqué (RAL), avec boulon et écrou en inox
- Pince pour l'installation du fixateur
- Platine en acier thermolaqué
- Bavolet pour fil barbelé disponible



### Emballage / Étiquetage

- Poteaux emballés par lots de 100 pièces sur une palette en bois 4 entrées
- Palette recouverte de film étirable
- Poteaux sanglés à la palette avec au moins deux sangles en polyester
- Étiquette avec informations produit sur deux côtés