Ets MAJOIS srl

VOTRE GROSSISTE EN CLÔTURE

SPÉCIFICATION PANNEAU 2D OCCULTÉ

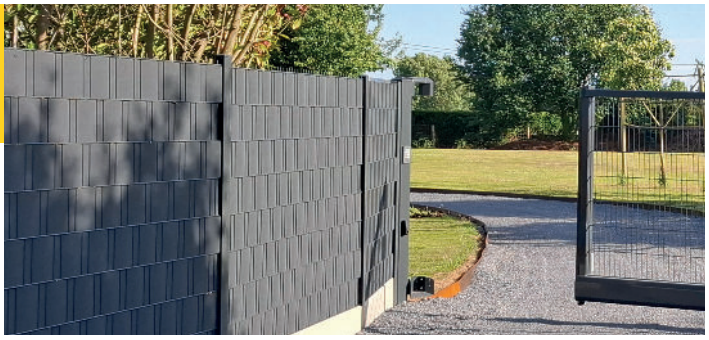

Description du produit :

Panneau soudé de fil 6mm horizontal et 5mm vertical. Ce panneau de référence d'une largeur de 2500mm répondra à tous vos besoin en offrant une protection optimale notamment grâce aux picots dépassants de 30mm.

Son occultation adaptée à nos panneaux vous permettra de privatiser votre espace avec une occultation proche de 100%

Spécification technique :

- Mailles de **200 x 50**
- Double fil horizontal **6mm** assurant une rigidité optimale et un fil vertical de **5mm** (+-0.05)
- Picots défensif de **30mm**, la pose peut s'effectuer avec les picots en partie haute ou basse du panneau.
- Panneau pré-tressé de leur occultation orange skin 1.2mm en nos atelier.
- Picots défensif de **30mm**, la pose peut s'effectuer avec les picots en partie haute ou basse du panneau.

Revêtement de surface :

Panneau galvanisé selon din EN ISO 1461 et thermolaqués.

Coloris :

Gris
RAL 7016

Noir
RAL 9005

Autres ral sur demande.









Mesures disponibles :

Hauteur du panneau (en mm)	Nombre de mailles	RAL disponible de stock*
1030	5	Sur demande
1230	6	7016, 9005
1430	7	7016, 9005
1630	8	7016, 9005
1830	9	7016, 9005
2030	10	7016, 9005

Poteau adapté :

Poteau H Majois :

Les panneaux se fixent sur la partie latérale du poteau à l'aide de clip polyamide. Ce poteau conviendra tout particulièrement pour les panneaux 2D occultés

Section 95 x 50mm.

