



Grillages soudés

Le système Pantanet est un système complet, composé de grillage soudé plastifié en rouleaux et de poteaux adaptés. Idéal pour les applications résidentielles et les parcs.

Pantanet® *Family & Protect*

ATOUTS

Esthétique et discret

Ce grillage discret est disponible en vert. L'assortiment Pantanet Family est également disponible en anthracite métallique.

Longue durée de vie

Le fil qui compose ce grillage est galvanisé, soudé à chaque intersection puis plastifié avec une adhésion parfaite. Les poteaux sont galvanisés à l'intérieur comme à l'extérieur, passivés, plastifiés et se terminent en partie supérieure par un capuchon. Les poteaux P en PVC coloré sont renforcés avec des fils en acier trempés à l'huile.

Installation rapide et parfaite


Les poteaux Bekaclip ont un profil de fixation qui garantit une installation rapide et professionnelle avec la certitude d'obtenir un grillage parfaitement tendu. Un minimum d'accessoires est requis pour la pose. Les poteaux Bekaclip-P et Bekarond-P permettent également une pose efficace de ces systèmes par le particulier.

Système complet

Le système Pantanet est un système complet avec des hauteurs de rouleaux différentes, des poteaux et un large assortiment de portails pivotants ou coulissants.

Applications

- Jardins privés
- Parcs
- Ecoles

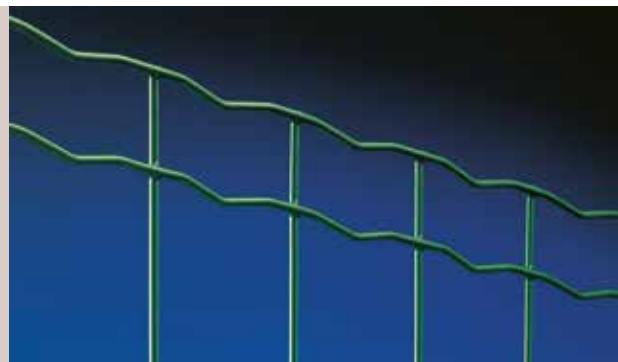

Maille

Grillage galvanisé, soudé à chaque intersection et ensuite plastifié. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille. En partie haute et basse à 25,4 mm, le grillage dispose d'une double lisière (sauf pour le Pantanet Protect).

Revêtement

Les rouleaux sont fabriqués à partir des fils galvanisés. Un pré-traitement garantit une parfaite adhésion du revêtement PVC.

Portails

Le système Pantanet se complète avec les portails Fortinet et Robusta, simples ou doubles, coulissants ou pivotants.

Couleurs (p. 2)

Grillage: vert BF 6073 ou anthracite métallique* (BF 7016 M)

Poteaux: vert RAL 6005 ou anthracite métallique** (BF 7016 M)

* Pour le Pantanet Family uniquement

** Assortiment limité – poteaux Bekaclip en acier

Poteaux pour installation professionnelle

Poteaux Bekaclip (couleurs vert et anthracite) (p. 99)

Les poteaux de tension et les poteaux intermédiaires sont munis d'une feuillure de fixation. Ils ont un contour rond et sont finis par un capuchon en matière synthétique. Les clips de fixation sont en inox.

Les poteaux Bekaclip en anthracite pour installation par le particulier sont disponibles avec clips de fixation en polyamide.

Poteaux ronds en acier (p. 98)

Les poteaux sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur avec une épaisseur minimale (les 2 faces combinées) de 275 g/m² suivant la norme européenne 10346. Après passivation, les poteaux sont plastifiés (couche de polyester de 60 microns minimum).

Poteaux pour installation par le particulier

Poteaux Bekaclip-P (uniquement en vert) (p. 100)

Poteaux en PVC vert, renforcés avec des fils d'acier à haute teneur en carbone trempés à l'huile et sont munis d'une feuillure pour fixer le grillage Pantanet au moyen de clips en matière synthétique. Les poteaux sont munis d'un capuchon avec le logo Betafence.

Poteaux Bekarond-P (uniquement en vert) (p. 101)

Poteaux ronds en PVC vert, renforcés avec des fils d'acier à haute teneur en carbone trempés à l'huile. Les poteaux sont munis d'un capuchon avec guide-fil intégré.

Hauteur de la clôture en mm	Poteaux d'angles, intermédiaires et jambes de force en PVC*		
	Ø mm	Bekarond-P Longueur en mm	Bekaclip-P Longueur en mm
610	38	1200	1200
810	38	1200	1200
1020	38	1500	1500
1220	38	1700	1700
1520	38	2000	2000
1830**	38	2300	-

Longueur des rouleaux: 25 m – Pour quelques modèles: 10 m

* Ne pas utiliser avec Pantanet Protect ** Seulement Pantanet Family

PANTANET PROTECT & FAMILY

Type	Dimensions des mailles en mm	Diamètre des fils		Résistance à la traction des fils	
		Fils horizontaux en mm	Fils verticaux en mm	Horizontal	Vertical
Pantanet Protect	50,80 x 50,80	2,50	2,20	min. 400 N/mm ²	min. 700 N/mm ²
Pantanet Family	101,60 x 50,80	2,50	2,50	min. 400 N/mm ²	min. 700 N/mm ²

ASSORTIMENT PANTANET PROTECT & FAMILY

Hauteur de la clôture en mm	Rouleaux* mm	Ronces en mm	Poteaux de tension Bekaclip			Jambes de force rondes			Poteaux intermédiaires Bekaclip		
			Longueur du poteau en mm	Ø mm	Épaisseur en mm	Longueur du poteau en mm	Ø mm	Épaisseur en mm	Longueur du poteau en mm	Ø mm	Épaisseur en mm
610	610	-	1100	48	1,20	1500	38	1,25	1100	48	1,20
810	810	-	1500	48	1,20	1500	38	1,25	1500	48	1,20
1020	1020	-	1500	48	1,20	1500	38	1,25	1500	48	1,20
1220	1220	-	1700	48	1,20	1750	38	1,25	1700	48	1,20
1520	1520	-	2000	48	1,20	2200	38	1,50	2000	48	1,20
1830	1830	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2030	2030	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50

* Longueur des rouleaux: 25 m

Avec 1 rang de ronce											
2030	1830	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2230	2030	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Avec 3 rangs de ronce											
2280	1830	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2480	2030	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Avec bavolet incliné											
2130	1830	3 rangs	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2330	2030	3 rangs	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50



Betafence NV

Sales Benelux
Blokkestraat 34b
B-8550 Zwevegem
Tél.: +32 (0) 56 73 46 46
Fax: +32 (0) 56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.be

10/2014